

經濟部產業園區管理局 函

機關地址：81170 高雄市楠梓區加昌路600號

聯絡人：李怡賢

聯絡電話：07-3611212 分機：228

傳真：07-3642509

電子郵件：ivorylyh@bip.gov.tw

115601

臺北市南港區園區街3號2樓之1(1樓)

受文者：經濟部產業園區管理局臺北分局

發文日期：中華民國115年8月11日

發文字號：經園開工字第1150017260號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：來文、交通部令、公路土地使用規則第十四條之一修正條文、修正總說明

主旨：有關「公路土地使用規則」第十四條之一，業經交通部於中華民國115年7月29日以交路字第1155010192號令修正發布，請查照。

說明：依據經濟部115年8月3日經營字第11500684990號函轉交通部115年7月29日交路字第11550101924號函辦理



正本：本局各分局、本局環安勞動組、投資服務組、營運管理組

副本：本局開發營建組(含附件)

局長 楊志清

115. 8. 13

交通部 函

地址：100299臺北市仁愛路1段50號

傳真：(02)2389-9887

聯絡人：劉德懿

電話：(02)2349-2116

電子信箱：ty_liu@motc.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國115年7月29日

發文字號：交路字第11550101924號


速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：發布令PDF、修正條文ODF檔、公路用地使用規則總說明對照表

主旨：「公路用地使用規則」第十四條之一，業經本部於中華民國115年7月29日以交路字第1155010192號令修正發布，檢送發布令影本（含法規命令）1份，請查照。

正本：經濟部、內政部國土管理署、交通部公路局、直轄市及各縣市政府

副本：




正本

檔號：
保存年限：

交通部 令

發文日期：中華民國115年7月29日
發文字號：交路字第1155010192號
附件：如文

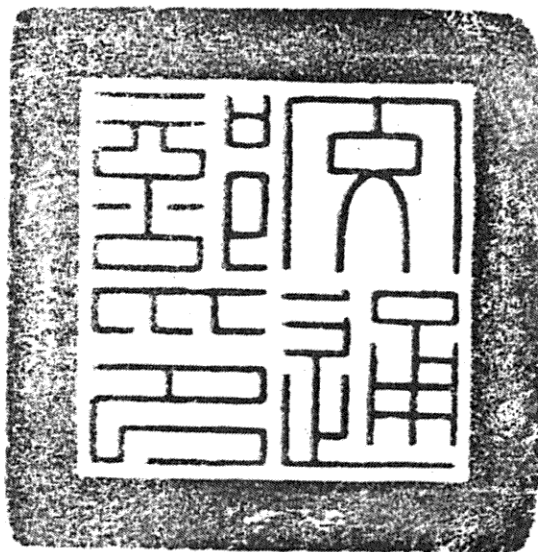

修正「公路用地使用規則」第十四條之一。

附修正「公路用地使用規則」第十四條之一

部長陳世凱

公路用地使用規則第十四條之一修正條文

第十四條之一 管線機構或其他工程主辦機關（構）使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，且於道路施工回填後之三年保固期限內，修復路面平整度基準以三公尺寸直規檢測單點高低差不得超過正負零點六公分。但直轄市、縣（市）政府得依地區特性自行訂定轄管公路範圍之道路施工回填後保固期限。

管線機構或其他工程主辦機關（構）設置之人、手孔蓋有救災或特殊需求者，得免於下地。特殊需求之範圍如下：

- 一、 油、氣閥栓。
- 二、 制水閥盒及消防栓閥盒。
- 三、 自來水排氣孔蓋。
- 四、 共同管道投料口孔蓋。
- 五、 雨（污）水人孔蓋每間隔五十公尺得留設一處，其餘仍應予以下地。
- 六、 經常開啟或其他特殊情形經公路主管機關同意者。

未下地之人、手孔蓋，面積達九百平方公分者，其抗滑值應達五十 BPN。直轄市、縣（市）政府依地區特性自行訂定轄管公路範圍之未下地人、手孔蓋抗滑值基準者，不得低於本項所定基準。

公路用地使用規則第十四條之一修正總說明

公路用地使用規則（下稱本規則）於五十三年九月十四日訂定發布，其後歷經多次修正，最後一次修正發布日為一百零二年十一月二十六日。因公路法第七十二條業於一百十四年十二月十九日華總一義字第一一四〇〇一二九九九一號令修正公布，增訂人、手孔蓋相關管理規定，並授權交通部訂定抗滑值基準及免於下地之特殊需求範圍。為落實前開規定，爰增訂本規則第十四條之一，定明管線機構或其他工程主辦機關（構）於設置或維修後之修復義務及路面平整度標準，並規範道路施工回填後之保固期限；另考量救災及設施維運之需要，定明免於下地之特殊需求範圍；定明未下地人孔及手孔蓋之抗滑基準，以強化公路安全管理並兼顧實務運作。

公路土地使用規則第十四條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十四條之一 管線機構或其他工程主辦機關（構）使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，且於道路施工回填後之三年保固期限內，修復路面平整度基準以三公尺直規檢測單點高低差不得超過正負零點六公分。但直轄市、縣（市）政府得依地區特性自行訂定轄管公路範圍之道路施工回填後保固期限。 管線機構或其他工程主辦機關（構）設置之人、手孔蓋有救災或特殊需求者，得免於下地。特殊需求之範圍如下： 一、油、氣閥栓。 二、制水閥盒及消防栓閥盒。 三、自來水排氣孔蓋。 四、共同管道投料口孔蓋。 五、雨（污）水人孔蓋每間隔五十公尺得留設一處，其餘仍應予以下地。 六、經常開啟或其他特殊情形經公路主管機關同意者。 未下地之人、手孔蓋，面積達九百平方公分者，其抗滑值應達五十BPN。直轄市、縣（市）政府依地區特性自行訂定轄管公路範圍之未下地人、手孔蓋抗滑值基準者，不得低於本項所定基準。		一、本條新增。 二、配合一百十四年十二月十九日華總一義字第一一四〇〇一二九九一號令修正公布之公路法第七十二條第四項及第五項規定，訂定人、手孔蓋抗滑值基準路面平整度標準及施工回填後之保固期限，並規範免於下地之特殊需求範圍。為執行前開規定之細部事項，業經交通部公路局於一百十五年三月二十六日召集內政部國土管理署、各直轄市、縣（市）政府及相關管線機構協商取得共識，爰增訂本條。 三、經參考各直轄市、縣（市）政府挖掘道路管理相關規定，並衡酌鋪面改質瀝青工程多以三年為保固期間，為確保道路回填品質及防止因回填不實致路面沉陷、影響行車安全，爰於第一項明定道路施工回填後之保固期限為三年，以強化施工責任並維護道路品質。 四、第二項增訂人、手孔蓋免於下地之特殊需求範圍，係依公路法授權，並經前開會議研商後取得共識，考量救災搶修、公共安全及設施維運之即時性需求，明定免於下地之特殊需求範圍。並依第四條規定，由各該公路主管機關審

		認。 五、公路路面人、手孔蓋之管理，除著重其承載力外，亦應確保其頂面與鄰近路面齊平及具備足夠抗滑能力，以降低用路人行車風險，爰第三項參考交通部公路局受理挖掘公路作業程序手冊第三點第六款第二目之一規定，明定未下地之人、手孔蓋抗滑值應達五十 BPN。另經研究團隊評估面積未達九百平方公分之未下地人手孔蓋之抗滑能力對安全影響性相對較小，故不列入規定。 六、直轄市、縣（市）政府得依其地區特性，就未下地人、手孔蓋抗滑值及道路施工回填後之保固期限另定基準；惟其所定抗滑值不得低於第三項所定基準，併此敘明。
--	--	--